

Fino a / To
30
mm/sec

PST

**PRESSA OLEODINAMICA
A 2 MONTANTI PER STAMPAGGI**

**H-FRAME HYDRAULIC
STAMPING PRESS**



SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

PST

PRESSA OLEODINAMICA A 2 MONTANTI PER STAMPAGGI

H-FRAME HYDRAULIC STAMPING PRESS



CARATTERISTICHE

Telaio monolitico, piano superiore mobile con 2 o 4 guide, piani con scanalature a "T", rete di protezione posteriore.

UTILIZZO


Stampaggi, piegature e montaggi.

COMANDI

- **SEMICICLO:** bimanuale con **leva e pulsante**, microinterruttori per regolazione corsa del cilindro.
- **CICLO:** **doppi pulsanti** con sincronismo, microinterruttori per regolazione corsa e risalita automatica del cilindro, CPU Siemens, gruppo elettrovalvole Rexroth.

ACCESSORI

Premilamiera, scambiatore di calore, pressostato, display digitale per impostazione parametri di lavoro, contapezzi, 4 guide di scorrimento laterali, valvola di decompressione, temporizzatore.

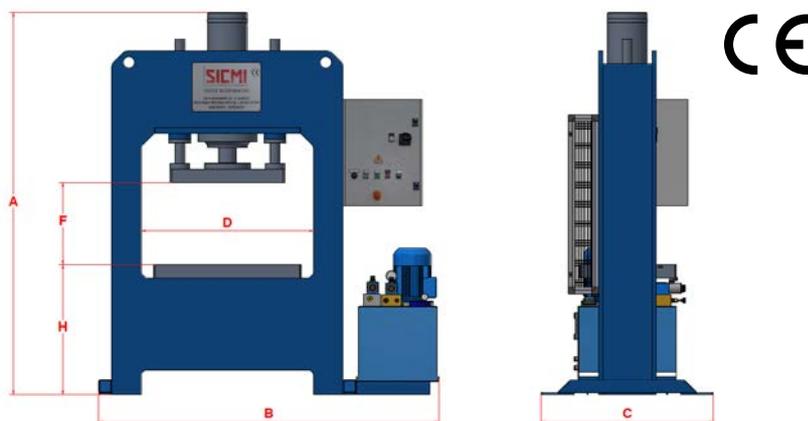

FEATURES

Monolithic frame, upper movable table with 2 or 4 lateral guides, tables with "T" grooves, rear mesh guard.

USE

Stamping, bending and assembly.

CONTROLS

- **SEMI-AUTOMATIC:** two hands control by **lever and pushbutton**, microswitches for adjusting the cylinder stroke.
- **AUTOMATIC:** **double pushbuttons** with synchronism, microswitches for adjusting the stroke, automatic cylinder lifting, CPU Siemens, Rexroth electrovalve group.

OPTIONAL

Hydraulic cushion, heat exchanger, pressure switch, digital display for setting working parameters, piece counter, 4 guide ways, decompression valve, timer.

MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	D	H	TAVOLA DI LAVORO Working table size	TAVOLA MOBILE SUPERIORE Upper movable plate size	F	CORSA Stroke	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	kW	PESO Weight kg
PST 40	40	2200	1700	1050	900	800	800x500	700x350	500	500	26	9	4	1050
PST 70	70	2250	1850	1050	900	800	800x500	700x350	500	500	24	5	4	1450
PST 100	100	2260	2080	1050	1050	800	900x600	700x350	500	500	25	4	4	2300
PST 150	150	2500	2350	1500	1250	800	1200x700	1000x400	500	500	20	3	4	4900
PST 200	200	2500	2350	1600	1250	800	1200x700	1000x400	500	500	21	3	7,5	5800
PST 300	300	2650	2500	1600	1500	800	1400x1000	1100x800	500	500	22	2	7,5	7200
PST 400	400	2800	3000	1800	1500	800	1400x1000	1200x900	500	500	20	2	7,5	8500

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



SICMI S.R.L.
VIA IV NOVEMBRE, 35
43018 SISSA TRECASALI (PR) - ITALY

Tel: +39 0521 873346 - info@sicmi.it - www.sicmi.com



PRESSE OLEODINAMICHE