



Guarda il video
della pressa PSV (60")

Watch the video
of the PSV press (60")

PSV

**PRESSA OLEODINAMICA
PER VARIE LAVORAZIONI**

**HYDRAULIC PRESS
FOR VARIOUS PROCESSING**



**COMANDO CON VOLANTINO
IDROGUIDA**

**CONTROL BY HYDROGUIDE
HANDWHEEL**

SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

PSV

PRESSA OLEODINAMICA PER VARIE LAVORAZIONI

HYDRAULIC PRESS FOR VARIOUS PROCESSING



CARATTERISTICHE

Grazie al **volantino con idroguida**, la movimentazione del cilindro principale è estremamente sensibile con un **controllo centesimale della sua posizione**.

Questo permette di svolgere agevolmente lavorazioni dove sia richiesta un'assoluta precisione.

Visto che la velocità di discesa del cilindro è inferiore o uguale a 10mm/s è possibile l'**utilizzo con una sola mano**. Il bancale è mobile ed è regolabile in altezza con l'ausilio del cilindro principale.

UTILIZZO


Progettata per l'impiego nelle operazioni di raddrizzatura, inserimento di boccole, inserti e lavorazioni varie.

CILINDRO MOBILE

La versione **M** con il cilindro mobile consente, tramite l'ausilio di un volantino, di poter spostare il cilindro principale.

OPTIONAL

- Sistema antirotazione dello stelo
- Piastra di appoggio
- Coppia di prismi a V

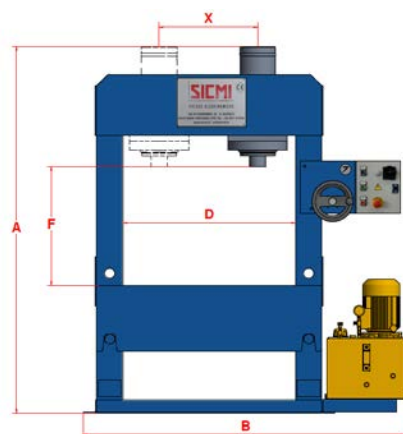

FEATURES

Thanks to the **handwheel with hydroguide**, the movement of the main cylinder is extremely sensitive with a **centesimal control of its position**.

This allows to easily carry out operations where absolute precision is required.

Since the descent speed of the cylinder is less than or equal to 10mm/s, it is possible to **use it with just one hand**. The platform is mobile and can be adjusted in height with the help of the main cylinder.

USE

Designed for use in straightening operations, insertion of bushings, inserts and various processing.

MOBILE CYLINDER

The **M** version allows the cylinder to be moved transversely by means of a handwheel.

OPTIONAL

- Stem anti-rotation device
- Working plate
- Pair of V-prisms

MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	D	E	F	X	CORSA Stroke	VELOCITÀ MAX mm/sec Max speed	kW	PESO Weight kg
PSV 30	30	2050	1600	700	900	180	920	FISSO / FIXED	350	9	0,75	430
PSV 50	50	2100	1700	700	900	210	900	FISSO / FIXED	350	9	0,75	650
PSV 50M	50	2100	1700	700	900	200	900	550	350	9	0,75	720
PSV 70	70	2250	1900	850	1050	250	900	FISSO / FIXED	350	9	2	1030
PSV 70M	70	2250	1950	1000	1050	240	900	650	350	9	2	1220

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



SICMI S.R.L.
VIA IV NOVEMBRE, 35
43018 SISSA TRECASALI (PR) - ITALY

Tel: +39 0521 873346 - info@sicmi.it - www.sicmi.com



PRESSE OLEODINAMICHE